


MBX_{L1}

SOLUCIONES PARA EL FORRADO DE CAJAS

- Automática, sin paradas y rápida
- Gran precisión con motores de posicionamiento
- Primeras marcas: Schneider, Eaton, SMC, SICK
- Cambio de medidas fácil y rápido
- Control mediante PLC
- Posibilidad de trabajo en 3 zonas

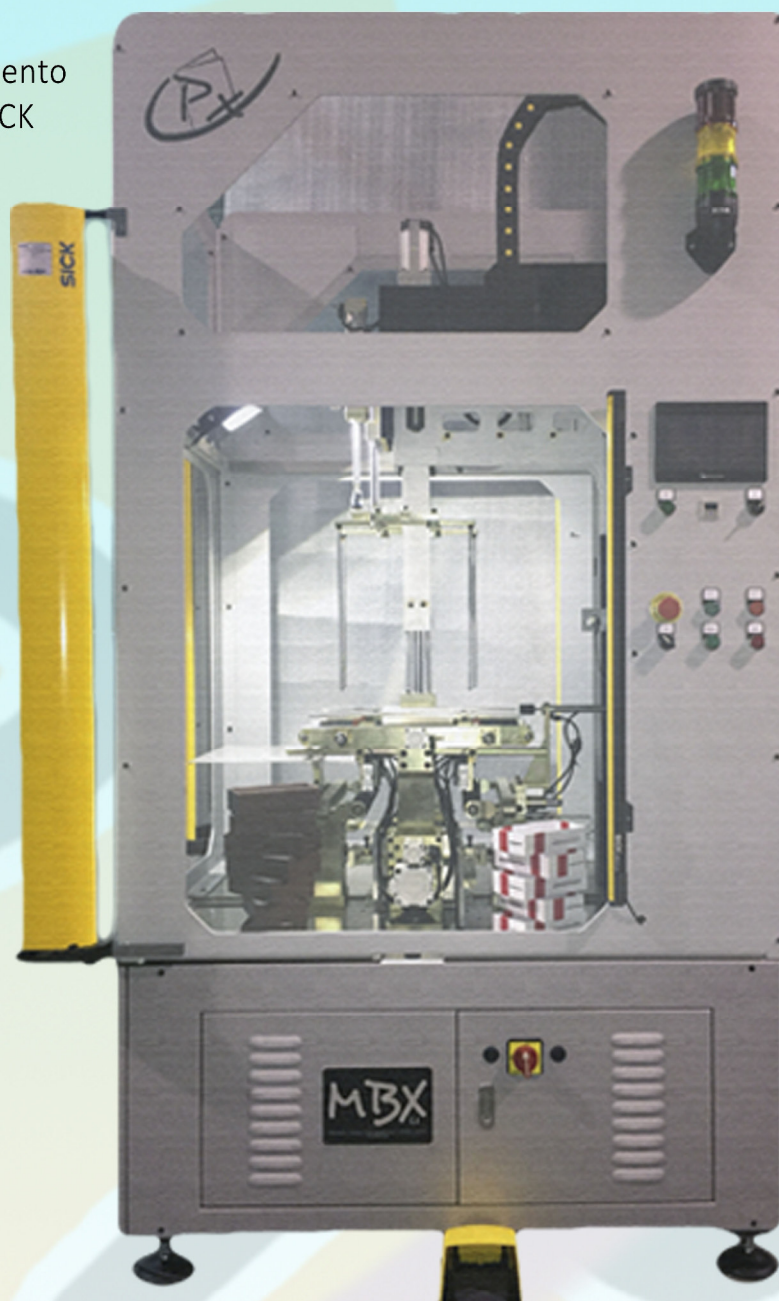

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – MBX L1

Tamaño máximo caja	430 * 350 * 120 mm Alto
Tamaño mínimo caja	80 * 65 * 10 mm Alto
Velocidad	20/22 pz/min * Sujeto a variación según medida caja
Peso	1.173 kg
Dimensiones	1200 * 960 * 2100mm Alto
Motor	2,5 kw/220 V
Aire	10 L/min 0.6 MPa.